

TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 001 DE EDITAL DE LICITAÇÃO

Concorrência nº 01/2023

O Prefeito Municipal de Tapejara/RS Sr. Evanir Wolff, no uso de suas atribuições legais comunica-se aos interessados a **Retificação Nº 01 do Edital Concorrência nº 01/2023**, cujo objeto é a **Concessão de Uso com Investimentos para operacionalização de serviços de comunicações, visando a implantação de rede de telefonia, câmeras de videomonitoramento, TV e disponibilização de sinal de Internet no Município de TAPEJARA - RS, através do Projeto de Rede de Fibra Ótica para Internet Banda Larga Rural - PROGRAMA DE FOMENTO À INTERNET RURAL CONECTA TAPEJARA**, no que se refere a:

1. Exclui do Edital no item 2.2.5 – Qualificação Técnica, a letra “n” - Comprovante de residência e vínculo empregatício que comprove a existência de técnico residente a até 50 km de Tapejara - RS para garantir uma equipe e equipamentos para manutenção da rede, até as residências, com prestação de serviços de reparos em até 24 horas da solicitação (salvo casos de desastres naturais, que comprovadamente impossibilitem o cumprimento do prazo), sem custas adicionais aos assinantes, desde que não motivado por este e inclui o item 8.5 no edital que passa a ter a seguinte redação:

...

8.5 – *Para a assinatura do Termo de Concessão a concessionária deverá apresentar comprovante de residência e vínculo empregatício que comprove a existência de técnico residente a até 50 km de Tapejara - RS para garantir uma equipe e equipamentos para manutenção da rede, até as residências, com prestação de serviços de reparos em até 24 horas da solicitação (salvo casos de desastres naturais, que comprovadamente impossibilitem o cumprimento do prazo), sem custas adicionais aos assinantes, desde que não motivado por este.*

....




2. Altera a tabela do Anexo V - PONTOS DE INTERNET/INTRANET GRATUITOS PARA O MUNICÍPIO COMO CONTRAPARTIDA, que passa a ter a seguinte redação:

Relatório Prefeitura de Tapejara		
Item	Local	Velocidade
1	Faculdade	200MB
2	Posto de Saúde Centro	200MB
3	Biblioteca	200MB
4	Câmara de Vereadores	200MB
5	Secretaria da Agricultura	200MB
6	Posto de Saúde São Cristóvão	200MB
7	Posto de Saúde Treze de Maio	200MB
8	Creche Izabel Basso	200MB
9	Creche São Paulo	200MB
10	Secretaria de Obras	200MB
11	Posto de Saúde São Paulo	200MB
12	Casa Rosa	200MB
13	Posto de Saúde Madre Paulina	200MB
14	Escola Leonel Brisola	200MB
15	Secretaria de Saúde	200MB
16	Creche Helena Andreazza Cita	200MB
17	INSS	200MB
18	Escola São Paulo	200MB
19	Ginásio Municipal	200MB
20	CAPS	200MB
21	Escola Jeocondo	200MB
22	Junta Comercial	200MB
23	Posto de Saúde Nazaré	200MB
24	Escola Catarina Debastiani	200MB
25	Wi-fi Praça	200MB
26	CRAS - Real 2	200MB
27	PM - Escola Turno Inverso	200MB
28	Restaurante Parque de Rodeios	200MB
29	Parque de Eventos	200MB
30	Parque de Rodeios	200MB
31	Antiga Sede APAE	200MB
32	Gruta e Restaurante Popular	200MB
33	Sala Covid	200MB

34	Colégio Severino Dalzotto	200MB
35	Prefeitura Depósito/Almoxarifado	200MB
36	Câmeras	200MB
37	Casa de Acolhimento	200MB
38	Escola Fernando Borba	200MB
39	Secretaria de Educação AABB	200MB
40	Creche Gema	200MB
41	Escola Marieli	200MB
42	Ginásio Lourenço José Dall' Olivio	200MB
43	Escola Vila Campos	200MB
44	Paio Novo	200MB
45	Prefeitura de Tapejara	300MB FULL

3. Fica alterado no Anexo VI – Detalhamento do Escopo, itens 6 – Totalizador de investimento e 7 - Cronograma Físico-Financeiro, o qual faz parte integrante do presente Termo de Retificação.
4. A nova data de abertura será no dia 19 de julho de 2023, às 09 horas.
5. As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.

Tapejara RS, 16 de junho de 2023.


EVANIR WOLFF
Prefeito Municipal de Tapejara/RS

ANEXO VI
PROJETO TÉCNICO

Detalhamento do Escopo

Projeto de Rede de Fibra Ótica para Internet Banda Larga Rural
Conectando Tapejara - Município de Tapejara

Tapejara, 24 de novembro de 2022.

Sumário

1	Apresentação	3
2	Objetivo	4
3	Estimativa de demanda	5
4	Justificativa do projeto	5
4.1	Serviços ao mercado	5
4.1.4	Internet no meio rural	5
5	Escopo	6
5.1.1	Etapas 1: Extensão de rede ótica no interior para atender a todas as comunidades do interior do município de Tapejara;	6
6	Totalizador de investimento	7
7	Cronograma físico-financeiro	7
8	Cronograma	8
9	Conclusão	8



1 Apresentação

A administração do município de Tapejara tendo como princípio a solidez do compromisso com os munícipes e o bem-estar da população, dando prosseguimento ao plano de trabalho CONECTANDO TAPEJARA, vem com este projeto buscar inovação para trazer tecnologia as áreas rurais.



2 Objetivo

O objetivo do projeto é levar a qualidade da fibra óptica para comunidades rurais, tendo como meta atender 1329 famílias rurais com a construção de aproximadamente 288.460 quilômetros de rede de fibra óptica. Outro objetivo fundamental que destacamos no projeto é:

- Atender as demandas municipais que concluíram o Projeto Conectando Tapejara.
- Disponibilizar internet banda larga para o meio rural propiciando o funcionamento dos serviços básicos de acesso a dados. Possibilitar, por exemplo, que a secretaria da Fazenda de cada município implante a nota fiscal eletrônica e a intercomunicação com as esferas estaduais e federais para troca de informações.
- Propiciar a inclusão digital das famílias rurais através da internet banda larga, viabilizando o estudo a distância, infraestrutura para profissionalizar as propriedades de economia familiar, interligar a prefeituras às suas secretarias e aos órgãos públicos que possam estar presentes no meio rural.
- Permitir o retorno do jovem as propriedades rurais, formação e qualificação da mão de obra através cursos online pela internet disponibilizados por institutos como SEBRAE, SENAI, EMATER e SESC.
- Incentivar a agricultura de precisão, disponibilizando qualidade de conectividade nas áreas produtivas do município.
- Possibilitar a prefeitura a implantação da estrutura de cidade inteligente, automatizando processos e infraestrutura.
- Permite ao monitoramento da propriedade a distância trazendo segurança através da instalação de alarme e sistemas de câmeras.
- Permitir que a telefonia fixa comutada chegue com qualidade as famílias rurais.

A Prefeitura de Tapejara vem com este projeto conectar as pessoas e negócios oferecendo para que estes tenham serviços diferenciados e sustentáveis. Também propiciar a sucessão familiar no campo, dando oportunidade ao jovem que vive no interior a ter acesso aos mesmos recursos tecnológicos providos nas grandes cidades. Isto significa levar a internet de qualidade onde as grandes operadoras não demostram interesse.

O presente documento tem por objetivo apresentar o escopo detalhado do Projeto, especificando os detalhes técnico-constructivos nas diferentes etapas.



3 Estimativa de demanda

Municípios Atendidos	1
Comunidades	26
Estimativa Penetração nos Domicílios rurais	1329
Estimativa do comprimento de fibra lançada	288.460km

4 Justificativa do projeto

4.1 Serviços ao mercado

4.1.4 Internet no meio rural

O projeto consiste na construção de estrutura para disponibilizar internet no meio rural. A falta de uma infraestrutura adequada de acesso à internet nas zonas rurais dos municípios tem sido responsável por uma parcela importante do número de jovens que deixa o interior buscando emprego nas cidades. O município de Tapejara percebe essa demanda há vários anos, principalmente através do pleito de seus munícipes em reuniões de líderes, que destacam a dificuldade para o jovem continuar na propriedade da família em locais onde não há acesso ou não há qualidade satisfatória de internet. Hoje, o jovem acredita que pode ir além do trabalho braçal nas atividades da família, também quer participar do planejamento, buscar conhecimento, entender o mercado econômico, e tudo isso só é possível com acesso à internet. Além disso, o fator comunicação e lazer também estão presentes, pois o jovem quer ficar conectado com o mundo e por isso busca colocação profissional em algum local que tenha esse acesso possibilitado, mesmo que isso signifique deixar a propriedade da família. Ao contrário disso, se tiver infraestrutura no campo, estará num lugar onde a renda e a qualidade de vida certamente seriam maiores.

Outra facilidade apresentada pela chegada de internet com altas velocidades na área rural é a possibilidade de monitoramento através de alarmes e câmeras, assim proporcionando maior segurança as famílias rurais.

Além disso, a internet apresenta-se para essas famílias rurais como um investimento que proporciona à propriedade as condições necessárias para acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento tecnológico, visto que muitos softwares de gestão da propriedade ou de equipamentos dependem da internet. Mas não é suficiente oferecer a tecnologia sem garantir qualidade, por isso, para chegar ao interior é preciso de uma estrutura robusta que integre o município com disponibilidade de conectividade para o acesso através de fibra ótica com velocidade compatível com as necessidades de acesso à sites, aplicativos, etc.

Oferecer acesso à internet de qualidade visando manter o jovem no campo é o grande objetivo da oferta da tecnologia no meio rural.



5 Escopo

Etapa	Descrição
1	Extensão de rede ótica no interior para atender as comunidades de: CACHOEIRA ALTA, CACHOEIRA MÉDIA, CACHOEIRA BAIXA, COROALDO ALTO, COROALDO BAIXO, LINHA CALEGARI, LINHA CAMPOS, LINHA DALZOTTO, LINHA GIRALDI, LINHA GRISON, LINHA MARCHIORI, LINHA NOVA, LINHA QUATRO, LINHA SANTANA, LINHA SPAGNOL, LINHA TRÊS, NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, PAIOL NOVO, RIO CARRETEIRO, RIO DO PEIXE, SANTO ANTÔNIO DO CARRETEIRO, SANTO ISODORO, SÃO BRAZ, SÃO DOMINGOS, SÃO SILVESTRE E VILA CAMPOS.

O Projeto será detalhado no que segue.

5.1.1 Etapas 1: Extensão de rede ótica no interior para atender a todas as comunidades do interior do município de Tapejara;

Esta etapa destina-se a construção de rede de fibra ótica troncal para atender a todas as comunidades do interior do município de Tapejara/RS, seguindo o posteamento de energia elétrica da permissionária local

O traçado da rede de fibra está desenhado e ocupará os postes da permissionária COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA.

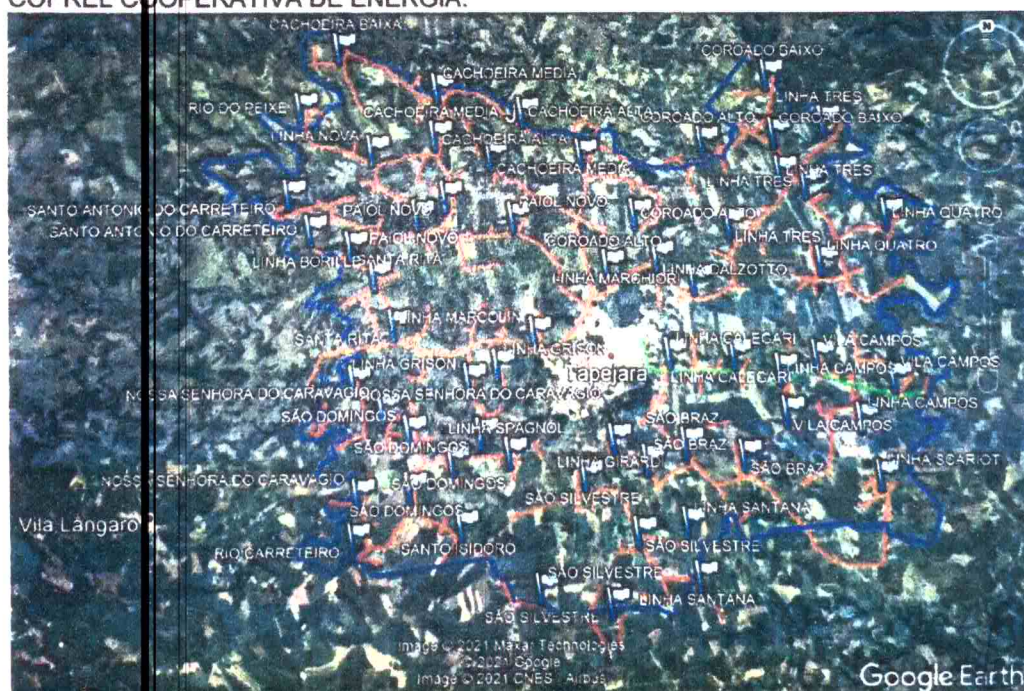


Fig.1 – Extensão de rede ótica no interior para atender a todas as comunidades do interior do município de Tapejara:

6 Totalizador de investimento

Total	Escopo Resumido	Investimento em projeto, estrutura e construção da rede de fibra R\$ 4.038.750,76 Metragem de Fibra: 288.460 m Famílias - 1.329	
	Cronograma	Data de Início:	Mês 1
		Data de Término:	Mês 3
	Investimento	R\$ 4.038.750,76	
	Famílias atendidas	1.329	

7 Cronograma físico-financeiro

Principais Atividades	Ano 1												Ano 2												Total	%	
	T000.1			T000.2			T000.3			T000.4			T000.5			T000.6			T000.7			T000.8					
	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03			
15 PROJETO																											
16 MÃO DE OBRA																											
17 MATERIAL																											
15 PROJETO	P	0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				0,00					0,00		
	R																										
16 MÃO DE OBRA	P	0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				2.257.550,90					2.257.550,90		
	R																										
17 MATERIAL	P	0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				1.781.199,86					1.781.199,86		
	R																										
PROJEÇÃO																											
Sub-Total		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				4.038.750,76					4.038.750,76		
% / Trimestre		0%			0%			0%				0%				0%				100%					100%		
Desembolso Efetivo		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				4.038.750,76					4.038.750,76		
Limite Base de Custo	Ativa 51	0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				4.038.750,76					4.038.750,76		
14 Custos de Financiamento																									0,00		
15 Retornos administrativos																									0,00		
REAJUSTES																											
Desembolso Efetivo		0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				0,00					0,00		
Limite Base de Custo	Ativa 51	0,00			0,00			0,00				0,00				0,00				0,00					0,00		

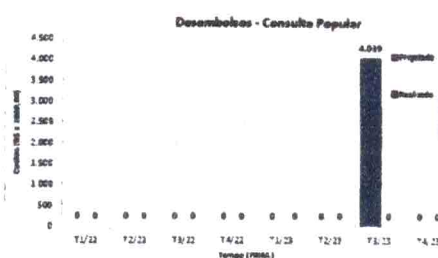
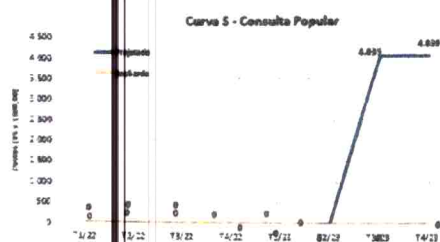


Fig.2 – Cronograma Físico/Financeiro do projeto;

8 Cronograma

0	ND	0%	- Conclusões - Tapejara - Conectando Tapejara
1	ND	0%	- Conclusões Iniciais
2	ND	0%	1.1 Definição das locais
3	ND	0%	1.2 Definição dos trajetos
4	ND	0%	1.3 Localização dos locais
5	ND	0%	1.4 Definição do projeto
6	ND	0%	1.5 Especificação técnica
7	ND	0%	1.6 Elaboração de ET aos fornecedores
8	ND	0%	1.7 Especificação dos materiais
9	ND	0%	1.8 Definição do fornecedor
10	ND	0%	1.9 Contratação
11	ND	0%	2.1 Planejamento do Projeto
12	ND	0%	2.2 Aquisição do Projeto
13	ND	0%	2.3 Aquisição do Projeto
14	ND	0%	2.4 Aquisição do Projeto
15	ND	0%	2.5 Aquisição do Projeto
16	ND	0%	2.6 Aquisição do Projeto
17	ND	0%	2.7 Aquisição do Projeto
18	ND	0%	2.8 Aquisição do Projeto
19	ND	0%	2.9 Aquisição do Projeto
20	ND	0%	2.10 Aquisição do Projeto
21	ND	0%	2.11 Aquisição do Projeto
22	ND	0%	2.12 Aquisição do Projeto
23	ND	0%	2.13 Aquisição do Projeto
24	ND	0%	2.14 Aquisição do Projeto
25	ND	0%	2.15 Aquisição do Projeto



Fig.3 – Cronograma de execução do projeto

9 Conclusão

A Prefeitura Municipal de Tapejara, tem o princípio de estimular o desenvolvimento regional, baseado no atendimento com respeito e agilidade. Busca sua sustentabilidade econômica para implantar programas de CONECTANDO TAPEJARA, atendendo às famílias do interior que têm necessidade de acesso à internet, visando a continuidade das pequenas propriedades rurais com a presença do jovem no campo. Esta população a qual nos referimos não possui acesso a um site de notícias, e-mail ou redes sociais, algo tão presente e útil na vida social e profissional de hoje.

O projeto tem principalmente cunho social e atende ainda, à solicitação da população para implantação da rede, viabilizando a chegada da internet e da telefonia no meio rural para a permanência dos jovens no interior.

Tapejara, 24 de novembro de 2022

Contatos:

Prefeito: Evair Wolff


E-mail: gabinete@tapejara.rs.gov.br







Eng. Jonas Weiss
E-mail: weiss.jonas@pefapejara.rs.gov.br
Jonas Raphael Weiss
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-RS 159828


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA - CONECTANDO TAPEJARA

Planilha de Infraestrutura de Materiais

IT	Quantidade	Unidade	DESCRIÇÃO	IMAGEM 1	IMAGEM 2
1	10.650	metros	- Especificação técnica Cabo 24Vias ASU 120, Autossustentável, vão suportado 120 metros; quantidade total de fibras ópticas 24;- 7,70mm diâmetro externo (mm) vão máximo 120m - ASU120-S TS - 7,70 ± 0,7; massa nominal 55(kg/km) vão máximo 120m ASU120-S TS - 82; raio Mínimo de Curvatura (mm), 15 x Diâmetro Externo do Cabo; comprimento nominal por bobina: 4000m; ROHS Compliant, Dielétrico, Núcleo seco; Fabricação Nacional; que atenda todos os parâmetros das normas ABNT NBR 14160 - Cabo óptico aéreo dielétrico auto-sustentado, ABNT NBR 13488 - Fibras Ópticas tipo monomodo de dispersão normal, ITU-T Recommendation G.652 - Characteristics of a single-mode optical fibre and cable e ITU-T G.655 - Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable; Tubos Loose - único; Características Ópticas - Monomodo (SM) ou Monomodo com Dispersão Não Nula (NZD); Certificação pela ANATEL.		
2	277.810	metros	- Especificação técnica Cabo 12Vias ASU 120, Autossustentável, vão suportado 120 metros; quantidade total de fibras ópticas 12;- 7,70mm diâmetro externo (mm) vão máximo 120m - ASU120-S TS - 7,70 ± 0,7; massa nominal 55(kg/km) vão máximo 120m ASU120-S TS - 82; raio Mínimo de Curvatura (mm), 15 x Diâmetro Externo do Cabo; comprimento nominal por bobina: 4000m; ROHS Compliant, Dielétrico, Núcleo seco; Fabricação Nacional; que atenda todos os parâmetros das normas ABNT NBR 14160 - Cabo óptico aéreo dielétrico auto-sustentado, ABNT NBR 13488 - Fibras Ópticas tipo monomodo de dispersão normal, ITU-T Recommendation G.652 - Characteristics of a single-mode optical fibre and cable e ITU-T G.655 - Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable; Tubos Loose - único; Características Ópticas - Monomodo (SM) ou Monomodo com Dispersão Não Nula (NZD); Certificação pela ANATEL.		
3	3.512	unidade	Abraçadeira BAP 3; 120cm com Parafuso em aço carbono, galvanizada a fogo, e acompanha parafuso J, arruela e porca de aperto.Dimensões: 1,20 x 03 x 03,5cm.		
4	302	unidade	Suporte de fixação de caixa de emenda optica / em aço carbono galvanizado a fogo/ Dimensões - C: 417mm, L: 33,50mm, E: 1,9mm		
5	714	unidade	Suporte Reserva Técnica Cruzeta /em aço Galvanizado/ Dimensões: 3mm x55 cm x 55cm		
6	7	unidade	Arame De Espinar, isolado com polietileno PEAD, núcleo de aço galvanizado de 1,25mm de diâmetro, rolo de 100m.		
7	5.213	unidade	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO; CUIDADO FIBRA ÓPTICA Dimensões 90x40x3 mm, cor de fundo azul com o nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA; fone a (Defisar).		
8	4.036	unidade	PROTETOR DE EMENDA;TERMO-CONTRÁTIL: Dimensões 60x3,5 mm		

9	1.648	unidade	3/4	Fecho para Fita Aço Inox 3/4 Dentado/Dimensões: descrição: Largura: 43,46 ± 0,50/Comprimento: 25,00 ± 0,50/Espessura (mm): 1,2		
10	25	unidade		Fita 3/4 Aço Inox/Língua 0,5mm		
11	4	unidade		Splitter óptico 1 x 4 com conector SC/APC/Cor - Verde/Produto Homologado pela Anatel nº 04603-16-02682/Faixa de operação: 1260nm-1650nm/Diretividade: >55dB/Perda de retorno: >55dB/Perda por inserção máxima: 17dB/Uniformidade: 1,3dB/Sensibilidade máxima: 0,4dB		
12	396	unidade		Splitter óptico 1 x 8 com conector SC/APC/Cor - Verde/Produto Homologado pela Anatel nº 04603-16-02682/Faixa de operação: 1260nm-1650nm/Diretividade: >55dB/Perda de retorno: >55dB/Perda por inserção máxima: 17dB/Uniformidade: 1,3dB/Sensibilidade máxima: 0,4dB		
13	16	unidade		Splitter óptico 1 x 16 com conector SC/APC/Cor - Verde/Produto Homologado pela Anatel nº 04603-16-02682/Faixa de operação: 1260nm-1650nm/Diretividade: >55dB/Perda de retorno: >55dB/Perda por inserção máxima: 17dB/Uniformidade: 1,3dB/Sensibilidade máxima: 0,4dB		
14	44	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 10% 90% Desconectorizado		
15	43	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 15% 85% Desconectorizado		
16	42	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 20% 80% Desconectorizado		
17	37	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 25% 75% Desconectorizado		
18	34	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 30% 70% Desconectorizado		
19	30	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 55% 65% Desconectorizado		
20	20	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 40% 60% Desconectorizado		
21	8	unidade		Splitter Óptico 1x2 Desbalanc. 45% 65% Desconectorizado		

22	302	unidade	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA 24 FIBRAS DUAL; Estrutura externa injetada em plástico de engenharia aditivado com anti-UV na cor preta; Bandejas internas de plástico de engenharia na cor branca; Anel e arruelas de fixação dos cabos confeccionadas em aço carbono com tratamento superficial para resistência à corrosão; Dimensão (mm) - C: 510; Ø 195; Caixa termoplástica composta por base, cúpula, abraçadeira de fechamento e bandejas para acomodação de emendas (capacidade de 24 emendas cada); 1 bandeja plástica para acomodação de tubo loose de 24 a 72 fibras; estrutura interna com capacidade de até 6 pontos para ancoragem do elemento de tração do cabo óptico; kit para fixação do elemento de tração; válvula de pressurização, suporte para fixação aérea e acessórios para vedação mecânica ou termocontrátil da entrada oval; Homologação pela ANATEL 02797-17-02220; Normas aplicáveis - ABNT NBR 14401:2016; Grau de proteção - IP 68; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 bandeja para acomodação de emenda; 02 sachê de álcool; 02 suporte para fixação aérea; 01 abraçadeira plástica; 01 etiqueta de identificação de tubo loose; 01 reentrada SVM (7 a 12mm ou 10 a 15mm ou 13 a 18mm); 01 sachê de silicone; 01 fita de medição; 01 clipe metálico; 01 tira de fixa ferro G-40; 01 termocontrátil Ø75/22; 02 fita de alumínio.		
23	396	unidade	CTO 16 FO Dupla Trava; 310 x 230 x 86 mm / Grau de Proteção - UV; Peso 1,6 kg; Quantidade de Adaptadores - até 16; Quantidade de Bandejas de Fusão - 1; Quantidade de cabos de entrada - 02; Quantidade de saídas cabo drop - 16; Diâmetro mínimo do cabo de entrada (mm) - 6mm; Diâmetro máximo do cabo de entrada (mm) - 12mm; Suportar Sangria na entrada principal; Com adaptador de cabos incluso.		
24	3.168	unidade	Acoplador Óptico Monomodo SC/SC APC; Dimensões/Diâmetro do conector: 7 mm/0,3"/Dimensões/Altura: 1,3 cm/Largura: 1,3 cm/Comprimento: 3,7 cm/Material: Plástico e Metal/SC/SC Simplex Monomodo Acoplador de fibra óptica; Perda de inserção (db): ≤0.20/Repetibilidade (db): ≤0.10/A intercambiabilidade (db): ≤0.20/Temperatura de trabalho: (°) -40 + 80/Temperatura de armazenamento: (°) -40 + 85.		
25	5.213	unidade	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO/Padrão Fecoerqs 1 Estribo galvanizada a fogo pesada espessura 5mm Características mecânicas: Simultaneamente no isolador durante 1 (um) minuto: - carga mínima de ruptura a tração F = 1.000 daN; - carga mínima F = 800 daN, sem apresentar deformação permanente; - carga mínima F1 = 180daN, com flecha residual máxima de 5 mm. - Rasgo central de 34mm ± 4mm e raio de 9 mm ± 0,25mm		
26	4.801	unidade	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA; 16 X 300 mm/Padrão Fecoerqs :O parafuso, corretamente instalado, deve resistir aos seguintes esforços mecânicos aplicados durante 01 (um) minuto: - Carga mínima de ruptura a tração com sinha F = 5.000 daN; O parafuso é próprio para aplicação da porca com o torque nominal de 8 daN.m.		
27	5.213	unidade	ISOLADOR ROLDANA; PORCELANA; 76 x 79 mm/Padrão Fecoerqs		

28	1.399	unidade	LACO PREFORMADO de alumínio para fibra óptica; 7,70 mm ± 0,2mm; CABO ASU120-12FO;		
29	3.814	unidade	LAÇA PREFORMADA DE ANCORAGEM de alumínio para fibra óptica; 7,70 mm ± 0,2mm; CABO ASU120-12FO;		
30	26	unidade	CORDÃO ÓPTICO; SC/PC-SC/APC/OLT; 1,5 m;		
31	9.602	unidade	Armela Quadrada Galvanizada A Fogo 50x50x18 MM Ferragens Padrão Fecoergs.		
32	1	unidade	Poste de Concreto Duplo T 9.00/300 DAN		
33	3	unidade	CAIXA; METÁLICA; HERMÉTICA; OUTDOOR; 1015*610*540 Rack Outdoor Alumínio/24U/ Compartimento de Baterias/Dimensões internas (A x L x P): 540x490x550mm/Dimensões externas (A x L x P): 1190x550x600mm/ Peso: 29,1 kg		
34	3	unidade	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO AC 48F SC/APC 19" 2U; INCLUSOS: 2 bandeja de fusões para 24 fusões; 48 pig tails SC/APC; 48 alinhadores;		

Assinatura do Eng. Jonas Weiss

Jonas Rafael Weiss
Engenheiro Eletricista
CREA-RS 159828