FIBROCIMENTO
i: mín 8%



Cobertura - Elétrico

Legenda
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Ponto genérico de luz 24W
Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda detalhada	
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla	1pç
Ponto genérico de luz 24W	
Ponto de luz	
Ponto de luz 24W	1pç
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa p/ 1 função S/ placa	1pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1pç

Esquema vertical elétrico

(sem escala)

Legenda de fiação	
1	F1 F2 N T
2	F1 F2 F3 N T

Quadro	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total. (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	Demanda Total (VA)	Demanda - R (VA)	Demanda - S (VA)	Demanda - T (VA)	Seção (mm2)	Disj (A)	Conduto
QD1	Quadro Térreo	3F+N+T	380/220 V	30809	8589	13255	8965	31799	9111	12726	9961	16	63	ø3/4"
QD2	Quadro Superior	3F+N+T	380/220 V	33573	12193	11600	9780	35384	13019	11498	10867	16	63	
QM1		3F+N+T	380/220 V	64382	20782	24855	18745	61153	21334	19022	20828	35	100	ø3/4"

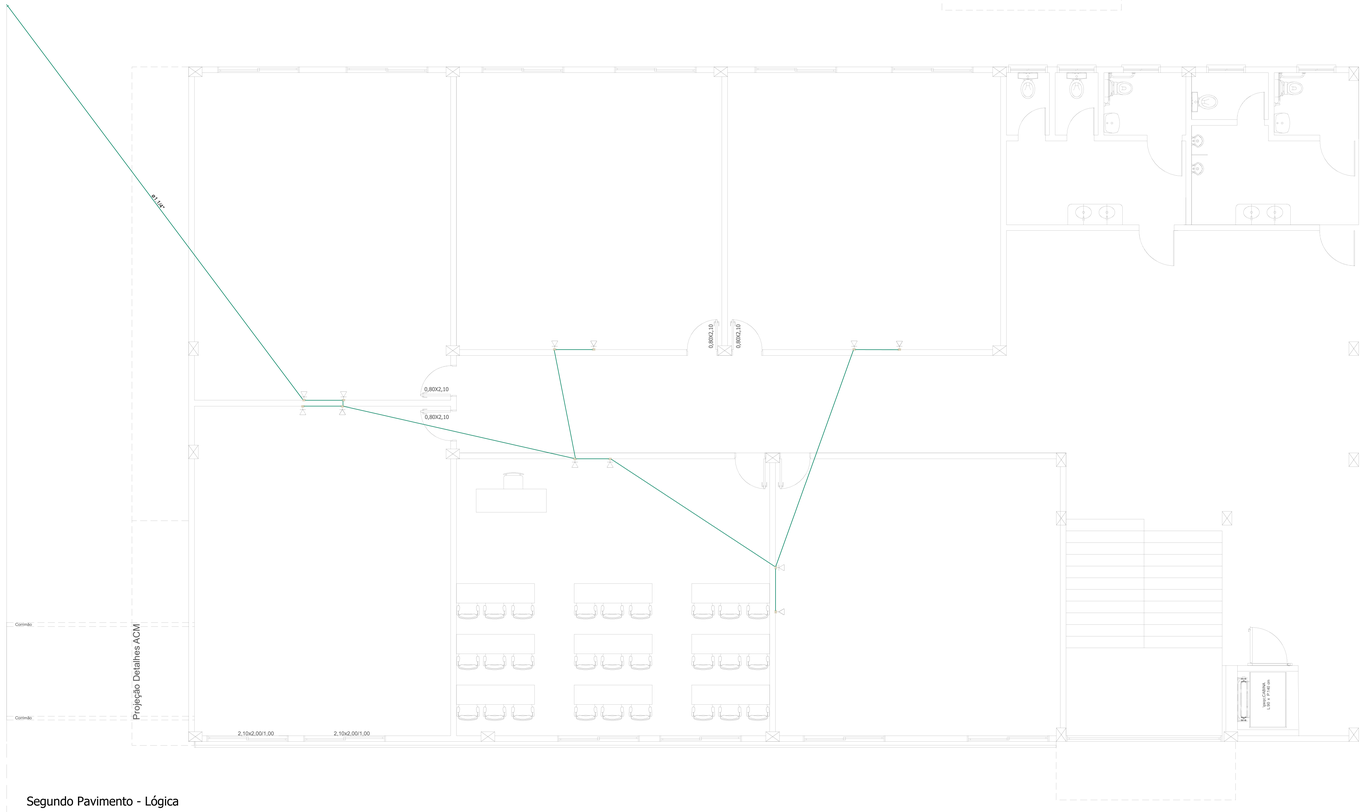

Segundo Pavimento - Lógica

Legenda
Espera para rede lógica a 0,30m do piso
Espera para telefone a 0,30m do piso

Legenda detalhada	
Espera para rede lógica a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Lógica - embutir	
Placa 2x4 Tomada redonda RJ45	1pç
Espera para telefone a 0,30m do piso	
Acessórios p/ eletrodutos	
Caixa PVC 4x2"	1pç
Dispositivo Telefônico - embutir	
Placa PVC Placa 4x2" Tomada Tomada RJ11	1pç

Nº	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	APROVAÇÃO
0	Emissão inicial	12/12/2021	Elisabete

Escola Giocondo Canali

Rua Victor Graeff

Pires Engenharia LTDA
RS198910

Prefeitura Municipal de Tapejara

Escolar

Elétrico Caixa D'Água e Lógica Segundo Pavimento

4

12/12/2021	Escala	Elisabete	Revisor